OPTIONAL
LIGHTING
CATALOG

(주)알토

복정역 에피트 유상옵션 조명 카달로그

COMPANY INFORMATION /
OPTIONAL LIGHTINGS /

주 | 알토
서울시 영등포구
버드나루로 15 H타워
07253

본사 HEAD OFFICE
Tel. 02 2176 1678
Fax. 02 2176 1782
altoled@alto.co.kr

알토대표 A/S 콜센터 : 080 546 3471
본 카달로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수 있습니다.
본 카달로그에 게재된 제품의 색상과 제품이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
본 카달로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민.형사상의 책임을 지게 되니 무단전재 및 복제를 금합니다.
본 카달로그는 알토 상품에 의거하여 알토에서 제작된 홍보자료이며 기술된 제품의 홍보 내용은 시공사와 무관합니다.

회사소개
ABOUT ALTO

R&D &
Manufacturing
100% In-house

용인 lightBuilding, 대한민국 |
ALTO lightBuilding, KOREA

1976년 설립되어 서울에 본사를 두고 있는 알토는 LIGHTING FOR HEALTH 철학을 바탕으로
스트레스가 없고, 건강한 공간을 만들기 위한 종합 조명 솔루션을 통해 새로운 라이프 스타일을 제안하고 있습니다.
지난 47년간 고객의 확고한 신뢰를 바탕으로 다양한 공간을 편안하고 아름답게 연출하며 성장하고 있습니다.

복정역 에피트 조명 옵션 Lighting Option

01 거실 Living Room

NGR 3inch

Non Glare Reflector 기술은 시각적 쾌적함과 조화를 이루는 빛의 품질을 향상시키는 세계 최초의 특허 기술입니다.
밝은 광원에서 오는 눈부심으로부터 사람의 눈을 보호하고 눈의 시각적 스트레스를 최소화하는데 도움이 됩니다.
ALTO의 새로운 코팅 소재를 기반으로 특허받은 NGR 기술은 반사율 90%인 최저 눈부심(10% 미만)을 제공합니다.



DIMMING 밝기 조절 기능

밝게 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 어둡게





NGR 조명과 우물천정 간접조명

광원으로부터 눈을 보호해 시각적 편안함과 조화로운 공간을 형성합니다.
우물천정 내부에 간접조명을 설치하여 거실 공간을 더욱 깔끔하고 넓어보이게 연출할 수 있습니다.

02 복도 / 아일랜드 Dining Island
화장대 / 드레스룸 Dress Room

NGR 2inch

ON/OFF







03 식탁 Dining Light



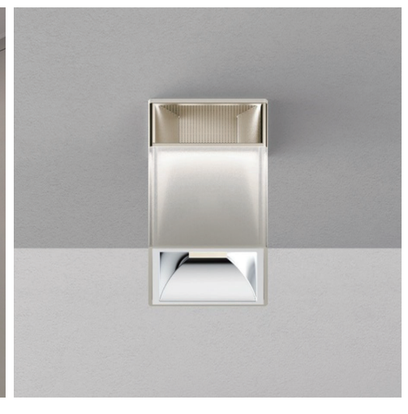

EN IX

공간감을 주는 간접 빛을 통해 공간 안의 인테리어 포인트가 되며, 동시에 편안한 빛을 공간에 연출 가능합니다.
아이코닉한 조형과 CMF를 통해 고급스러움을 자아내며, 전체적인 세련된 모던함의 볼륨을 가진 조명입니다

04 안방 Main Room 침실 Bedroom

LINDA

공간의 중앙에 위치하는 조명은 불을 켰을 때 그 존재감을 발산 하지만,
불을 켜지 않은 상태에서도 아름다워야 합니다.
Linda의 투명함에서 나오는 빛의 반짝임은 당신의 공간을 한결 아름답게 보여줄 것입니다.





ALLURE

침실 공간의 조명은 사용자의 활동에따라 조절하여
라이프 스타일을 맞춤으로 활용할 때, 조명의 진가를 발휘합니다.
Allure는 안정적인 조형을 가진 간결한 디자인으로 더욱 고급스럽게 연출됩니다.

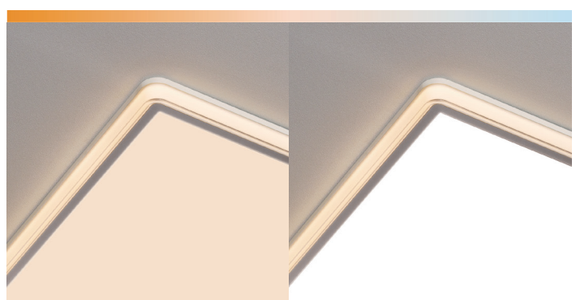



직접 ON / 간접 ON

직접 OFF / 간접 ON

DIMMING 밝기 조절

밝게 ····· 어둡게

TUNO™ 색온도 변경

전구색 ····· 백색

사용자가 원하는 무드를 섬세하게 연출할 수 있는 밝기조절 & 색온도변경 기능

05 주방 Kitchen

주방사각라인등

길고 얇은 스퀘어 타입의 깔끔하고 세련된 디자인으로, 주방의 분위기를 밝고 환하게 연출할 수 있습니다.





06 욕실 Bath Room

욕실장 하부간접등

욕실 하부장에 간접 조명을 설치하여 욕실의 분위기를 더욱 은은하고 고급스럽게 연출할 수 있습니다.
부드러운 간접조명의 빛으로 눈부심이 적고 온화한 욕실 공간을 제공합니다.

*현장 상황에 따라 스위치 타입으로 설치될 수 있습니다.



PIR 별치센서로 인체를 감지하여
자동으로 간접조명 ON







욕실 도어 앞 설치된 PIR 센서

American Standard

BATHROOM COLLECTION

욕실 옵션 제품

American Standard

서울 | 서울특별시 강남구 영동대로 112길 66 (삼성동) 아메리칸 스탠다드 빌딩 2,3,7층
T 1588-5903 **F** 02)3485-0698

AS 문의 전국 AS 센터 21개소 운영 / 48시간 처리 서비스
TEL 1588-5903

블로그/SNS **블로그** Blog.naver.com/aemrican_standard
SNS americanstandard_korea

쇼룸 운영 **평일** : AM 10:00 - PM 19:00
주말 : AM 10:00 - PM 17:00

WHERE THE STYLE BEGINS

세상보다 더 높이 날아오를 당신을 위하여, 150년 역사의 아메리칸 스탠다드는 당신의 가치와 스타일 모두를 만족시키는 파트너가 될 것입니다.

HERITAGE

아메리칸 스탠다드는 세계적인 브랜드로 1875년 미국에서 탄생한 이래, 145년 동안 변함없이 사랑받고 있는 브랜드입니다. 아메리칸 스탠다드는 모두가 건강하고 아름답게 살기 위한 기준을 설정하고 책임감을 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 품질을 통해 완벽한 욕실 솔루션을 제공함과 동시에 그동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 고객 만족을 넘어 새로운 가치로 감동을 선사하고 있습니다.

SUGGESTION ITEM

플랫 비데 일체형 양변기
C831000E / C360000B



플랫 세면기 / 플랫 라운드 원홀수전
CCASF516 / FA1673 (사틴)



플랫 선반형 레인샤워
FC5780 (사틴)



플랫 선반형 욕조샤워 / 문쉐도우 300
FB5781(사틴) / FH6125 (사틴)



OSLO 오슬로
FD1811-0GAK141AT
터치 센서 주방용 2기능



※본 제품(터치식 수전)은
'주방 스타일링 특화' 옵션
선택시 포함되는 제품입니다.

PLAT TECHNOLOGY

자동 도기 수세
대소변을 구분하여 자동으로 수세,
변좌에 10초 이상 앉았다가
일어서면 5초 후 자동 세척

토네이도 림 타입
토네이도 방식으로 전면을 완전히
세척하여 위생에 유리

노즐 자동 세척
비데 사용 전/후 노즐을 자동 세척
또, 노즐청소 버튼을 통해 사용자
직접 세척 가능

Water Saving
사이펀 제트와 토네이도 방식
적용으로 4L 플러싱 방식 구현,
3단계 유량 조절 가능

Soft Light
LED 라이트로 한밤 중 은은하게
변기 내부를 밝혀주어 조명을
따로 켤 필요가 없음

자가진단
제품의 이상을 스스로 진단하여
알려줌



SHOWER TECHNOLOGY



PRESSURE BALANCE

주방이나 다른 곳에서 물을 사용할
경우, 수압 변화로 오는 온도 차이의
발생을 감소시킵니다.



2IN1 CARTRIDGE

TPS 동심 2WAY 카트리지 적용.
하나의 카트리지로 ON/OFF 기능 전환,
온도 조절이 가능합니다.
사용자에게 높은 편의성 제공합니다.

- 샤워수전 작동 시마다 일정온도 유지
- 편리한 수납과 자연 배수
- 노약자와 어린이를 배려한 사이드 홀더
- 욕조타입 토수구 *FB5781 모델만해당
- 주방이나 다른 욕실에서 사용 시, 온도 차이 발생 감소

SATIN

아메리칸 스탠다드의 사틴 도금은 외관 코팅을 통해 내구성이 뛰어나고 스크래치 등이 잘 보이지 않아 더욱 깔끔하고 고급스러운 욕실을 연출할 수 있습니다. 사틴은 오직 아메리칸 스탠다드 제품에서만 만나보실 수 있습니다.



PROJECT REFERENCES

롯데 타워, Korea



해운대 LCT, Korea



인천 2공항, Korea



Optimizing Around You

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.dnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com

경동나비엔

navien magic

나비엔 매직
주방기기 빌트인 옵션





쾌적한 요리 환경을 위한 공기질 솔루션

나비엔 매직 3D 에어후드

RAC521-09TCAC

GOOD DESIGN KOREA 2023년 GOOD DESIGN AWARDS 우수산업디자인상품 선정

FEATURED FINALIST 2024 2024년 IDEA DESIGN AWARDS Finalist 수상

유해물질의 확산을 막아주는 **3D 에어커튼**

나비엔만의 기술력으로 개발한 3D 에어후드는 정면과 양옆 세 방향에서 내려오는 에어커튼을 만들어 요리 시 발생하는 초미세먼지와 오염물질이 실내공간으로 확산하는 것을 방지하고 효과적으로 유해물질을 배출합니다.





요리를 시작하면, 스마트 ON! **알아서 작동하는 자동운전**

요리가 시작되면 3D 에어후드가 알아서 작동하고 자동으로 풍량 단수를 조절합니다. 요리 시 발생하는 유해물질을 빠르게 배출하며, 요리 완료 후에도 미세먼지 상태에 따라 연장 운전 후 자동으로 종료됩니다.



주방의 가치를 높이는 **프리미엄 디자인**

쾌적한 공기질 관리는 물론, 어떤 주방 인테리어에도 잘 어울리는 세련된 메탈 감성의 무광 스테인리스 타입으로 고급스러운 소재와 감각적인 디자인이 주방 공간의 가치를 높여줍니다.





알아서 작동하는 자동운전 * 해당 기능은 가스레인지에서는 기본적으로 사용 가능하며, 전기레인지의 경우 전기레인지 연동키트(별매)를 설치하여 사용할 수 있습니다.
* 전기레인지 연동키트 구매를 원하시는 경우, 제품 구매처에 별도 문의바랍니다.

디테일이 다른 **편리하고 직관적인 디스플레이**

사용 편의성을 고려한 터치 패널부 경사 설계와 직관적인 디스플레이 터치 버튼으로 누구나 쉽고 편리하게 3D 에어후드를 사용할 수 있습니다.



입체적인 **LED 라이팅**

밝기 조절이 가능한 듀얼 LED 라이팅과 디스플레이의 은은한 무드 라이팅으로 편리하고 입체적인 요리 환경을 제공합니다.



강력한 흡입력의 저소음 **BLDC모터**

강력한 흡입력의 BLDC모터로 미세먼지 및 유해물질이 퍼지기 전에 빠르게 배출하여 쾌적한 주방 환경을 제공합니다.

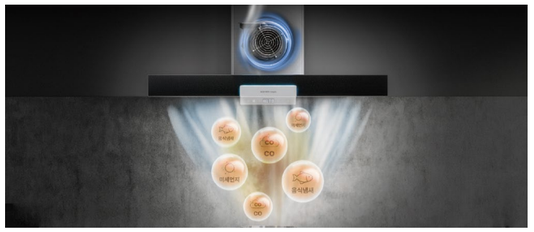

편리한 사용, 청결한 관리 **스테인리스 필터 & 오일 컬렉터**

스테인리스 필터는 쉽게 분리해 식기세척기로 세척할 수 있으며, 오일 컬렉터가 후드 내부 기름이 흘러내리는 것을 방지해 위생적이고 청소 시점도 한눈에 확인할 수 있습니다.



RAC521-09TCAC



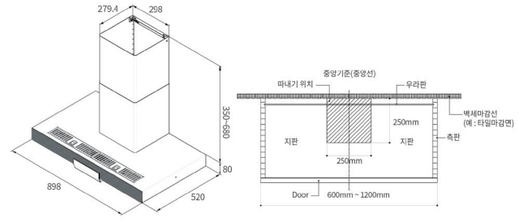

모델명		RAC521-09TCAC
풍량(CMH)	전기레인지용	550 / 350[1] / 280[1] / 180[1]
	가스레인지용	250[1] / 200[1] / 150[1]
소음(dB[A])	전기레인지용	55 / 47 / 44 / 41
	가스레인지용	46 / 43 / 42
소비전력(W)	전기레인지용	107 / 44 / 32 / 24
	가스레인지용	32 / 25 / 24
중량(kg)		20.8
스위치		터치식 스위치(6Key)
필터		배기 필터 / 에어커튼 필터
소재		스테인리스 스틸
조명		LED 램프
통신방식		RF 무선통신
열감지		온도센서
팬/모터 사양	후드 송풍기	Sirocco Fan / BLDC
	에어커튼	Axial Fan / BLDC

* 위 이미지는 이해를 돕기위한 연출컷으로, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 설치 환경에 따라 제품의 사양이 변경될 수 있습니다. * 기재된 제품의 성능 및 사양은 성능 및 품질 개선을 위해 예고 없이 수정될 수 있습니다.
* 풍량, 소음, 소비전력은 100Pa 기준 수치입니다. * 풍량의 1)은 정풍량 기능 표시이며, 50~250Pa 구간(3단 기준)에서 정풍량으로 작동합니다. * 쿡탑의 종류에 따라 단수에 차이가 있습니다.(전기레인지용: P / 3 / 2 / 1, 가스레인지용: 3 / 2 / 1)

SAMSUNG

삼성전자

빌트인 가전 옵션

복정역 에피트



※ 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



삼성 Bespoke 키친핏 냉장고

국내 최초 맞춤형 냉장고 Bespoke를
주방가구에 **딱 맞는 키친핏**으로
더 스타일리쉬 하게!

* 국내 최초 키친핏 출시

iF 디자인 어워드 2021
(International Forum Design Award 2021)
비스포크 키친핏 제품 부문 금상 수상

라이프 스타일에 맞는 **나만의 조합!**



냉장+냉동+김치　　냉장+냉동+김치

※ 시공사 주방가구 배치에 따라 설치배열 및 도어의 개폐 방향은 변경될 수 있습니다.

나만의 색상 선택이 가능



※ 패널 재질 및 색상 선택 안내
삼성전자 공식 파트너사에서 준공 약6개월 전 별도 안내를 통해 패널 색상 선택 기회가 제공됩니다.

다양한 **Bespoke 1도어 냉장고**

디자인도 기능도 깔끔하고 세련된 1도어로 라이프 스타일에 따라 선택할 수 있습니다.

1도어 냉장고



습도 조절이 가능한 빅박스로 제철 채소와
과일을 더욱 신선하게 보관할 수 있습니다.

RR40C7995AP(우) / RR40C7895AP(좌)
· 용량 : 408 L
· 크기 (W x H x D)(mm) :
595 x 1,853 x 688 mm
· 에너지 소비효율 : 1등급
· 보관기능 : 냉장

1도어 냉동고



넓고 깊어진 빅박스로 부피가 커서 어려웠던
식재료를 여유롭게 보관 가능합니다.

RZ34C7965AP(우) / RZ34C7865AP(좌)
· 용량 : 347 L
· 크기 (W x H x D)(mm) :
595 x 1,853 x 688 mm
· 에너지 소비효율 : 규격 外
· 보관기능 : 냉동

1도어 김치냉장고



김치 염도에 강 / 중 / 약 3단계로 맞춤 김치 보관이 가능하고,
필요 시에는 냉장 / 냉동으로도 변온 가능합니다

RQ34C7945AP(우) / RQ34C7845AP(좌)
· 용량 : 347 L
· 크기 (W x H x D)(mm) :
595 x 1,853 x 688 mm
· 에너지 소비효율 : 1등급
· 보관기능 : 냉장 / 냉동 / 김치저장 / 김치숙성

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 상기 제품의 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능개선, 디자인변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품절, 품귀 등의 사유 발생 시 동 제조사의 동종, 동급으로 변경 제공될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다. ※ 김치냉장고 모델별로 김치통 종류 및 수량은 상이할 수 있습니다.
※ 도어열림 좌우방향에 따라 일부 모델명이 변경될 수 있습니다.

모방할 수 없는 차이!

오리지널 Bespoke냉장고



오토 오픈 도어
Auto Open Door

한 번의 간편한 터치로 냉장고
문을 보다 편리하게 열어보세요.

* 오토 오픈 도어는 2021년 이후 출시된
Bespoke 1도어 제품 중 일부 모델에 한함



최적의 문열림 각도

깔끔한 빌트인 룩을 위해 문찍힘이
없도록 도어의 오픈 각도를 넓혔습니다.

* 오픈 각도 개선은 2021년 이후 출시 제품의
일부 모델에 한합니다.





멀티냉각 시스템

선반마다 칸칸 냉각이 되어 균일하게
냉기를 전달해주어 신선하고
맛있는 보관이 가능합니다.



타임리스 메탈쿨링

커버, 도어까지 냉장고 구석구석
냉기를 전하고, 온도 변화를 최소화해
식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



깔끔해진 내부 디자인

냉장 / 냉동 / 김치의
내부 선반 라인을 맞춰
디자인이 더욱 깔끔해졌습니다.



필터 교체 없이 냄새를 잡아주는 UV 청정탈취

강력한 탈취 효과로 냄새를 잡아주고,
UV LED를 통해 부착균까지 살균해주니까
위생적으로 보관할 수 있습니다.



에너지 소비효율 1등급

에너지소비효율 1등급으로
전기 요금을 절약할 수 있습니다.



28L 더 커진 용량에 신선함 까지! 대용량 수납

핸들을 없애고, 수납 폭을 넓혀 기존
1도어 보다 28L 더 커진 용량으로
더 많은 식자재를 수납할 수 있습니다.

---

* **타임리스 메탈쿨링** - 메탈쿨링 적용부위는 모델별로 상이합니다.
* **UV 청정탈취** - 트리메틸아민, 메틸메캅탄 탈취성능 90% 이상으로 Intertek 인증을 획득했습니다. - 냉장고에 메틸메캅탄 가스(30+/-5 ppm), 트리메틸아민 가스 (30+/-5 ppm) 주입 뒤 20시간 후 확인한 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* **에너지 소비효율 1등급** - 21년 9월 에너지 효율등급 개정 시점 기준 / 일부 모델에 한함.
- 각 이미지는 소비자 이해를 돕기위한 연출된 이미지이며, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
***성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.**

삼성 인덕션





NZ63DG403EFK

· **크기 (W x H x D)(mm) : 600 x 520 x 48mm**

· **화구수 - 3 (3 싱글) EA / DNC (간섭소음절감) / 전체 출력 - 3.4 kW / 잠금기능 / 전원 자동꺼짐 / 화구 자동꺼짐 / 시간 제어 / 출력 제어 / 내열 코일 / 과열 방지 / 비용기 미인지 / 잔열 표기-2단계 / 소프트웨어 안전성인증 / 타이머 / 빠른 정지 / 사운드 온, 오프 / 9 + 맥스 부스트 / 에너지소비효율등급 1등급 / WiFi 내장 / SmartThings 모바일 앱 지원**



많은 요리도 한번에
3,400W 최고 화력

최고 3,400 W까지 출력하는 MAX 부스트로 대가족 식사도 빠르고 편리하게, 이제 많은 요리도 걱정 없이 한번에 준비해 보세요.



8분 초고화력의 빠른 조리
ALL MAX 부스트

모든 화구에 MAX 부스트가 적용되어 어떤 화구를 선택하더라도 빠르고 편리하게 조리할 수 있습니다.



소음 걱정 없이 요리를 더욱 즐겁게
팬 소음 최소화 설계

팬 소음 최소화 설계로 약 31.2 dB의 저소음을 구현했습니다. 도서관보다 조용해진 Bespoke 인덕션으로 소음 걱정없이 요리를 즐길 수 있습니다.

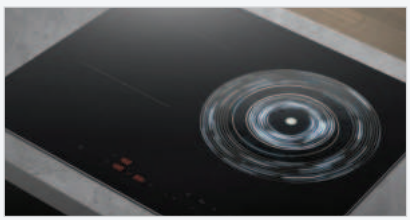

효과적인 열 제어와 안전한 사용
21가지 안심 설계

다양한 조리 환경에 맞는 21가지 안전, 편의 설계로 안심하고 조리하세요. 강력한 고화력 출력도 오래 버틸 수 있도록 견고한 내구성을 갖춘 코일로 안심하고 사용하실 수 있습니다.



독일 기술력의 신뢰와 자부심
Premium SCHOTT Glass

독일 기술력으로 완성된 SCHOTT 글라스는 내구성과 안정성은 물론이고, 고급스러운 블랙 컬러로 주방의 디자인 감각을 더하여 줍니다.



어느 곳에 두어도 어울리는
프레임리스

외곽을 감싸는 프레임이 없어 일체감 있는 깔끔한 연출이 가능합니다.
슬림한 프레임리스 디자인으로 감각적인 키친 인테리어를 완성해 보세요.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 팬소음 실험은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
※ 우측 대화구 단독 동작 시 최대 출력은 3,400 W 입니다. ※ 3구 동시 사용 가능하며, 2개 이상 화구 동시 동작 시 제품 최대 출력 범위(3,400 W)내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다.
※ MAX 부스트 기능은 더욱 강력한 조리를 위해 높은 출력을 내는 기능으로, 화구별 최대 8분간 작동하며 시간이 종료되면 9단의 출력으로 자동 변경됩니다.
※ 성능 개선과 관련 법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지 소비효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품 설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



삼성 빌트인
콤팩트 전기오븐(36L)

요리의 완성도를 높여주는 스마트 전기오븐



NQ36A6555CK

- **제품크기(WxHxD) : 598 x 458 x 440mm**
- **총용량 : 36ℓ / 디스플레이 : LED / 색상 : 퓨어블랙 / 조작부 : 버튼&조그다이얼 / 편리기능 : 자동요리 40종 / 상하개폐방식 / 오븐 온도 40~230℃ / 5℃단위 온도 조절 / 전자레인지 기능 / 항균 세라믹 코팅 / 잠금기능 / 알람기능 / 발효기능 / 탈취기능**



겉은 바삭하고, 속은 촉촉하게

오븐, 그릴, 레인지 기능이 모두 있어 겉과 속을 동시에 익혀 주기 때문에 빠른 시간에 맛있는 조리가 가능합니다.

자동요리

40종류 (바베큐 통닭 / 통삼겹살 / 통감자 / 바베큐립 / 스테이크 / 초코칩쿠키 / 마들렌 / 미니호떡 / 고등어구이 / 새우구이 / 통오징어 / 더덕구이 / 피자바게뜨 / 콘치즈 / 누룽지 / 은행구이 / 깻잎찜 / 단호박찜 / 달걀찜 / 로스트 비프)



내구성과 위생까지 **세라믹 조리실**

항균 작용으로 위생적이며, 긁힘 걱정 줄여주는 세라믹 재질의 조리실! 원적외선이 내부 다섯 면에서 골고루 작용하여 더 깊은 맛과 건강한 요리가 될 뿐만 아니라 더욱 간편하고 깔끔하게 청소 관리할 수 있습니다.



심플한 버튼과 다이얼, **화이트 LED 디스플레이**

기존 모델 대비 버튼과 다이얼이 심플해졌습니다. 깔끔한 화이트 LED 디스플레이로 요리를 즐겨보세요.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.



삼성 빌트인
식기세척기



DW80F71Y1SEW (가구 패널 부착형)

· 크기 (W x H x D)(mm) : 595 x 815 x 572mm

· 12인용 / 에너지소비효율등급 - 1등급 / 물사용량 (1인당 1회, 표준코스)-1.3 L(인용) / AI 맞춤세척+ / 4단 입체 물살 / 720° 무빙세척날개 (하단) / 와이드 세척날개 (상단) / 자동문열림 건조 / 응축건조 / 고온 직수 세척 / 바스켓 높이 조절 (상단) / 와인잔 거치대 (상, 하단) / WiFi 내장 / 음성 안내 / AI 절약 모드 / SmartThings 모바일 앱 지원 / 강력건조 / 고온살균 / 상단급속 세척



세척의 처음부터 끝까지 알아서
AI 맞춤 세척+

오염도에 따라 세척 온도와 시간을 조정하고 AI 알고리즘으로 헹굼 횟수를 결정해 효과적으로 세척을 진행합니다.
AI 맞춤 세척+의 편리함을 경험해 보세요.



고온 스팀으로 말끔하게 세척하는
스팀불림

눌어붙은 밥알이나 양념, 기름때가 엉긴 식기도 걱정하지 마세요. 스팀불림 코스의 고온 스팀으로 꼼꼼하게 불린 후 강력한 4단 입체 물살로 강력하게 세척합니다.



빈틈없이 강력하게 압도적 클린
4단 입체 물살 강력세척

하단에 양방향 동시 회전하는 720° 무빙 세척 날개와 최상단과 상단의 세척날개가 4단 입체 물살을 만들어 넓은 면적은 물론, 오목한 식기의 구석구석 까지 강력하게 세척합니다.



고온직수와 강력건조로
99.999 % 파워살균

플라스틱 변형 걱정 없이 유해세균을 99.999% 살균하는 고온직수와 강력건조로 안심하고 사용하세요.

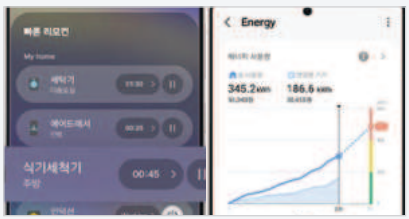

SmartThings를 통한
원격제어, AI절약모드

빠른 리모컨 기능으로 어디서든 식기세척기의 상태를 확인하고 원격제어까지 가능합니다.
AI 절약 모드 설정으로 세척력은 유지하고 에너지 소비량은 절감해 보세요.



에너지 부담을 줄여주는
에너지 소비효율 1등급 식기세척기

에너지 소비효율 1등급으로
부담을 줄여주니 걱정없이 사용하세요.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.
※ 10년 무상보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다.



BESPOKE
에어드레서
매일 새 옷같이 AI 로 산뜻한 건조까지



DF18CB8700CR

- **크기 (W x H x D)(mm) : 445 x 1,960 x 595mm**
- **상의 3~5벌 + 하의 3벌 / 스마트컨트롤 / 청정보관 / 미세먼지 필터 / 내부 라이트 / 의류케어 코스 / 섬세건조 코스 / Wifi 내장 / 소비전력 : 1,700W / 인버터 컴프레서 / LCD 터치 디스플레이 / 안감케어 옷걸이 3개 / 아로마시트용 키트 1EA**



빠르게 탈취, 살균하는
청정 의류케어
위에서는 강력한 듀얼에어워시 바람을
의류 안팎으로 직접 쏘아 미세먼지를 99%
제거합니다.

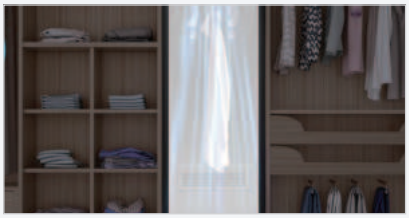

건조와 구김 제거를 한 번에
AI 섬세 건조
다양한 9개의 건조 코스로 건조와 구김 제거를
한 번에 해보세요.
습도 센서로 최적의 건조 시간을 찾아주니까
사계절 내내 섬세하고 빠르게 건조할 수 있습니다.



트리플집진케어로
청정 케어
듀얼에어워시로 털어낸 먼지가 기기 내부에
쌓이지 않도록 제거하고 재오염을 막아줍니다.
가벼운 미세먼지는 미세먼지 집진필터로,
큰 먼지는 2개의 보푸라기 필터로 빈틈없이
먼지를 제거합니다.

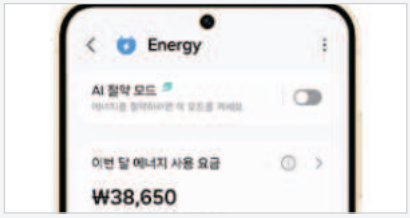

에너지를 절약하는 확실한 방법
AI 절약 모드
SmartThings를 통해 AI 절약 모드 설정하고
에어드레서 AI 맞춤건조 코스를 선택하면,
에너지 사용량을 최대 15% 줄일 수 있습니다.



바이러스와 세균까지
꼼꼼한 살균
옷감 속에 남아있는 바이러스와 세균까지
효과적으로 살균해줍니다.



실내도 쾌적한
공간 제습 기능
공간 제습 기능으로 언제나 쾌적하게 실내를
제습하세요.
옷의 꿉꿉한 습기나 주변 습도까지 적정하게
관리해 주어 공간이 언제나 쾌적합니다.

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명과 SPEC, 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞추어 납품되며, 해당 모델이 제품설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울 경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 이미지와는 다를 수 있습니다.

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담	제품 사용 및 서비스 문의
1588-3536 www.samsung.com/business	**삼성전자 비즈니스 고객 서비스** 1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr **불편사항 및 기타문의** 02-541-3000 (고객상담실) / 080-022-3000 (수신자부담전화)

■ 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 영업 담당자를 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ■ 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다. ■ 본 카탈로그는 삼성전자 상품기준에 의거하여 제작된 홍보자료입니다.

2026년 3월 중 제작

LG 휘센 시스템에어컨
왜 설치해야 할까요?

LG 휘센 시스템에어컨
다양한 정보는 여기에서!

LG전자 B2B 콜센터/홈페이지 : 1544-8777 / b2b.lge.co.kr

■ 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다. ■ 본 카탈로그에 게제된 제품의 색상과 제품 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
■ **본 카탈로그는 2026년 03월 기준입니다.** ■ 본 카탈로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게되니 무단 전재 및 복제를 금합니다.

LG전자

속부터 깨끗한 바람

LG WHISEN 시스템에어컨

복정역 에피트

시스템에어컨 / 오브제컬렉션 / 빌트인가전 옵션판매



압도적 1위
가전은 역시 LG

2025년 국가고객만족도
10년 연속 최다1위

NCSI 가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG *WHISEN* 20년 연속 1위	LG TROMM 20년 연속 1위	LG DIOS 14년 연속 1위
LG *WHISEN* 제습기 11년 연속 1위	LG DIOS 김치톡톡 10년 연속 1위	LG 올레드 8년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 8년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 8년 연속 1위	LG PuriCare™ 정수기 7년 연속 1위
LG TROMM 건조기 7년 연속 1위	LG 코드제로 A9S 7년 연속 1위	LG 스타일러 5년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 4년 연속 1위	LG gram 3년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 3년 연속 1위

2025 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG *WHISEN* 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨

에너지 위너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상

대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증

영국 BAF 알레르기 인증
공기청정키트

시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상

TÜVRheinland
먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※2025년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/정수기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독
※한국생산성본부에서 진행한 국가고객만족도 25년2분기 조사결과 기준, 2025년 7월 7일 조선일보 발표

LG 휘센 1Way UVnano (프리미엄)

라이프스타일에 딱 맞는
6가지 공간맞춤바람, 속부터 깨끗해지는 청정관리,
국내외 디자인상을 수상한 와이드 디자인으로
품격 있는 주거 공간을 완성합니다.





※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

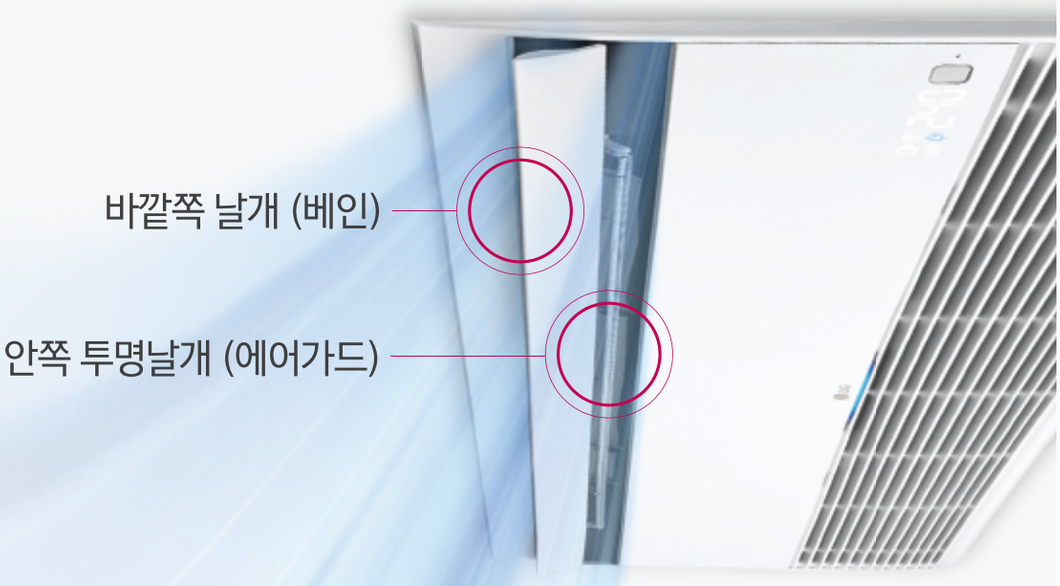

에어컨 바깥의 날개와 안쪽에 숨어있는 에어가드로 바람의 흐름을 정밀하게 제어

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

오직 LG 휘센 시스템에어컨에만 있다! New
두 개의 바람날개가 만드는 '6가지 공간맞춤바람'

일반 시스템에어컨에는 3가지 바람만 있다구요?
우리 집 공간, 우리 가족 스타일에 딱 맞춰주는
휘센의 6가지 공간맞춤바람을 만나보세요!

[매너 바람]※ 기류속도는 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3자 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : `22.2월/ MNQ0721C2U, MNQ0401C2U • 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도(26℃±1)에 가까워진 후 매너바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m)
• 기류 측정거리 : 토출부 정면 1~5m (1m간격)/ 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m • 결과 : 측정한 진행한 전 영역에서 기류속도 0.3m/s 이하

[쾌적수면 바람]※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 참관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 쾌적수면바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다.
• 시험일자/ 대상모델 : `21.11월 ~ `22.2월/ MNQ0401C2U • 시험방법 : 실내 평균온도 33℃조건에서 에어컨 냉방 운전 후 약 6.5시간 동안 수면효율 측정 일반바람(미약풍, 베인 최소각, 설정온도 27℃), 쾌적수면바람 각각 Test 진행 후 변화율 차이 비교 (대상인원 : 8명) • 결과 : 일반바람 대비 평균 수면효율 3.2% 증가

[스터디 바람]※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 참관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 스터디바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다.
• 시험일자/ 대상모델 : `21.11월 ~ `22.2월/ MNQ0401C2U • 시험방법 : 실내 평균온도 33℃조건에서 에어컨 냉방 운전 후 60분 동안 단어 암기 Test 진행, 베타파 변화율 측정 일반바람 (강풍, 베인 표준각, 설정온도 24℃), 스터디바람 각각 Test 진행 후 변화율 차이 비교 (대상인원 : 8명) • 결과 : 일반바람 대비 베타파 평균 증가율 2.7% 향상, 단어암기 Test 점수 평균 증가율 11.4% 향상

[숲 속 바람]※ 바람 특성 계수는 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3자 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : `22.2월/ MNQ0401C2U • 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도 (26℃±1)에 가까워진 후 숲속바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m) 3D 풍속계로 측정한 시계열 데이터를 FFT를 통해 주파수 분석 실행 (10^-2 부터 10^0 까지의 기울기의 음수값을 β-value라 칭함) • 기류 측정위치 : 토출부 정면 3m 거리/ 측정높이 1.1m • 결과 : 숲속바람 β-value 1.566
※ 설악산 자연기류 출처 : Kang, Ki-Nam, et al. "Analysis of natural wind characteristics and review of their correlations with human thermal sense through actual measurements." Proceedings of the SAREK Conference. The Society of Air-Conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, 2007

[롱파워 바람]※ 최대 바람 도달거리는 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3자 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : `22.2월/ MNQ0721C2U • 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도(26℃±1)에 가까워진 후 롱파워바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m)
• 기류 측정위치 : 토출부 정면 8~10.5m 거리 (1m간격)/ 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m • 결과 : 10.5m 거리, 1.1m 높이 에서 기류속도 0.244m/s

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

자동온도 바람

자동으로 바람의 양을 조절하여 공간 구석구석까지 시원하게 해줍니다. 리모콘 조절 없이도 쾌적함을 유지합니다.

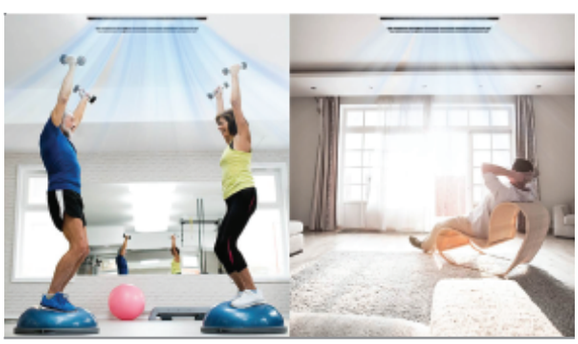

매너 바람

피부에 직접 닿지 않고 공간 전체에 서서히 스며듭니다.
차가운 바람이 불편한 아이와 어른들에게 유용합니다.



쾌적수면 바람

수면 주기에 맞춘 온도 조절로 수면의 질을 높여줍니다.
신생아의 수면, 정신적 피로함 회복에 도움이 됩니다.

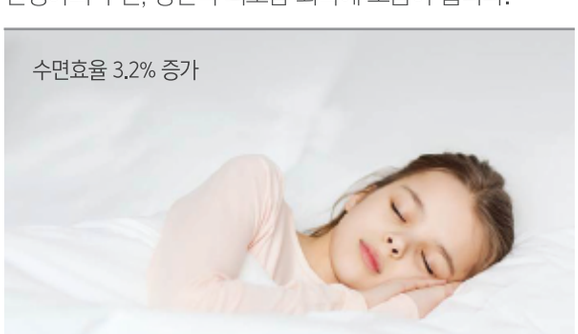

스터디 바람

다양한 바람의 흐름으로 집중력을 높여줍니다.
아이들 공부시간, 재택 근무 시간에 사용하기 좋습니다.



숲 속 바람

장시간 실내에 있어도 숲 속처럼 쾌적합니다.
설악산 자연 그대로의 바람을 구현하였습니다.



롱파워 바람

최대 10.5m까지 멀리 시원함을 전달합니다.
집안 어느 곳에서도 시원함을 느낄 수 있습니다.





공간 인테리어와 조화를 이루는 새로워진 실내기 디자인

New

세계적인 디자인상 수상 와이드 디자인

세계적으로 인정받는 레드닷 디자인 어워드와
IDEA 디자인 어워드에서 수상하였으며,
산업통상자원부 굿디자인에 선정되었습니다.

※ 레드닷 디자인 어워드 2022 – LG 듀얼 플로우 천장형 에어컨, 2022.4월, 자세한 수상내역은 레드닷 홈페이지 (https://www.red-dot.org/ko/)에서 확인하실 수 있습니다.
※ IDEA 디자인 어워드: 2022년 Finalist 선정, LG Ceiling Mounted Cassette(1-Way)
※ Good Design: 2022년 산업통상자원부 우수디자인 선정, 프리미엄 1Way 에어컨

GOOD DESIGN KOREA
FINALIST 2022
reddot winner 2022



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano
판넬의 아이콘으로
확인 가능합니다.



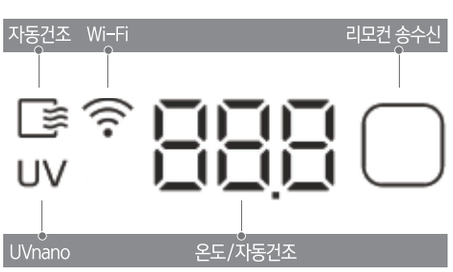

New

청소가 간편한 무광 판넬

깔끔하고 심플한 무광 판넬로 빛 반사가 없어 사용하기 편리합니다. UV안정제를 사용한 변색방지 기술이 적용되어, 마른 수건만으로 얼룩없이 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다. 표면이 매끈하여 에어컨 구멍에도 먼지가 잘 끼지 않아 청결하게 관리할 수 있습니다.





LG가 만든 휘센 시스템에어컨은 다릅니다!

LG 휘센 시스템에어컨 VS 일반 시스템에어컨

쾌적절전 기능으로 에너지 절감

LG 휘센 시스템에어컨의 쾌적절전 기능, 어떻게 다를까요?

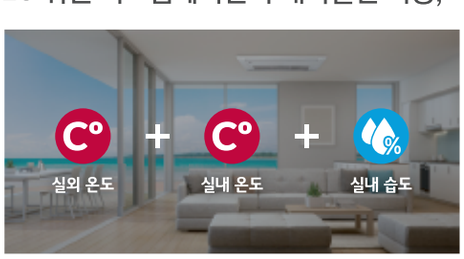



일반 시스템에어컨 습도센서는
단순 운전 전환용으로 에너지 절감에
영향을 주지 않아요!

❶ 실외 온도, 실내 온도/습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하여,
실내 온도를 춥지 않고 쾌적하게 유지하고 에너지를 절감합니다.
❷ 냉매의 양을 스스로 조절하여 실내 온도의 쾌적함을 유지하고 에너지를 절감합니다.

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음 ※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
- 실험조건 : 냉방표준운전, 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB/19℃ WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전
※ 쾌적절전운전은 S.LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

디스플레이 밝기 조절 & 잘 때는 은은한 바람

디스플레이 밝기를 0, 50, 100%로 조절 가능합니다.
야간에 눈부심이 없도록 취침 시에는 디스플레이가 자동으로 꺼집니다. 수면에 방해가 되지 않도록 은은한 바람으로 운전하여 최적의 수면 환경을 제공합니다.

※ 디스플레이 밝기는 리모컨의 설정기능을 통해 조절 가능합니다.
※ 디스플레이 자동 꺼짐은 쾌적수면바람 모드 설정 시 적용됩니다.

! 일반 시스템에어컨 판넬에는 에어컨 상태를 확인할 수 있는 디스플레이가 없어요!



내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용하여
견고하고 안전합니다.

! 일반 시스템에어컨은 플라스틱 재질의 가연성 소재를 사용해요!


내부 케이스

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동

여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이
정상 가동하여 불편함이 없습니다.

! 일반 시스템에어컨은 정상운전이 아닌 12~24시간 비상운전만 가능해요!



LG WHISEN 시스템에어컨



LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT
나만을 위한 에어컨 맞춤 설정

와이파이(Wi-Fi) 기본 장착으로, 편리하게 LG ThinQ 사용

와이파이(Wi-Fi) 모듈이 기본 장착되어 있어 휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게
에어컨을 한눈에 모니터링하고 제어 가능합니다.



원격 제어 및 모니터링
실내 온도, 습도, 미세먼지까지 실시간 CHECK!

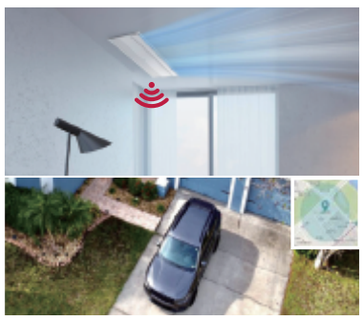

위치기반 자동 운전
집에 가까워지면 시원하게 스스로 ON!



외부환경기반 자동 운전
실외 온도나 습도가 높아도 스스로 ON!

※"LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.)
※"LG ThinQ" 서비스 제공을 위해 접근 권한에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소록, 위치, 카메라, 저장용량, 마이크)
※"LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상)
※ 제품에 따라 일부 기능은 동작하지 않을 수 있습니다.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

에너지 절감과 로하스 인증, 튼튼한 내구성으로 안심하고 오래 쓰는 시스템에어컨

전기료 걱정 낮추는 에너지 소비효율 1등급

LG는 주거용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여
1등급 에너지 소비효율을 인증받았습니다.

※ 한국에너지공단 효율관리기자재 신고확인서 기준 1등급 제품이며,
상세 스펙은 PDB (Product Data Book) 에서 확인 가능합니다.
– 멀티 7.2~4.5 kW 실외기

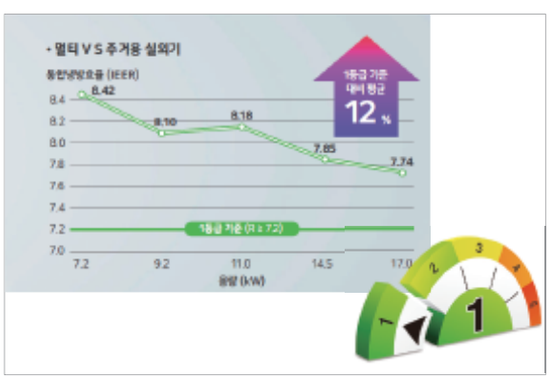

시스템에어컨 국내 최초 로하스 인증

국내 에어컨 업계 최초로 로하스 인증을 획득하여
착한 브랜드임을 인정받았습니다.



독일 TUV 인증받은 내구성 강한 블랙 핀

특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에 매우 강한
열교환기로 글로벌 시험, 인증기관 독일 TUV에서
인증받았으며 오래 사용할 수 있습니다.

※TUV인증 취득, 2019년 5월 10일, (인증번호 : 50251080 001)
※TUV 인증:독일을 기반으로 하는 150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관





LG WHISEN 시스템에어컨

휘센 청정관리

바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨? UVnano 살균, 항균 처리 관리까지 되는 속부터 깨끗한 휘센 ! 필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.

실내 공기 청정관리

프리필터



들어오는 바람의 큰 먼지 제거

제품 내부 위생관리

항균처리 드레인팬



드레인팬 항균 처리로 세균 증식 억제

항균처리 단열재



단열재 항균 처리로 세균 증식 억제

UVnano 팬살균



시원한 바람을 만들어내는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균

열교환기 세척



열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척

AI 건조



운전 종료 시 에어컨 내부 습기 제거에 도움

※ 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



New

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 항균 물질을 적용함.
※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름밀착법 ※시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기은계 항균제 혼합 (초품 절단 시편)
※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※인증기관 : 바이오테카, FITI 시험 연구원
※ 시험결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

황색포도상구균, 대장균 **감소효과**
항곰팡이 **1등급 확보**



※Fiti 실험 항균력 검증실험
* 단열재의 항균 기능은 FITI시험연구원에서 항균력 검증실험
(JIS Z 2801:1020, 필름밀착법) 시험을 통해 검증된 결과 입니다.
* 항균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

New

UVnano 기술을 적용한 팬 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다. ※ UVnano 살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 접종하여 2시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다.
- 시험기관 : TUV Rheinland, Intertek 참관 시험
- 시험모델 : MNQ0231K2U, MNQ0401C2U, MNQ0721C2U
- 시험환경 : 팬 송풍 약중 운전(UVC LED, 2시간 동작)
- 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴구균
※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며,
이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다.
※ 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNQ******U, RNW******U, RNW******UP)

황색포도상구균
표피포도상구균
폐렴구균
박테리오파지
99.99% 제거



TÜVRheinland® intertek Total Quality. Assured.

New

열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과

에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

※ 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모컨을 통해 실내기별로 작동할 수 있으며,
실내기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
※ 세균 증식 억제 효과는 비화학적인 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를 침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
- 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1 ℃, (습구) 19±0.5 ℃ / 실외온도 (건구) 35±1 ℃, (습구) 24±0.5 ℃
- 시험모델 : MNV0721C2S, MNV0231K2S - 시험기관 / 시험일시 : TUV Rheinland 참관 시험 / `25.2월

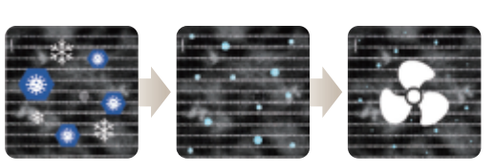

열교환기의 **응축수를 얼렸다가**

녹이면서 **먼지 및 세균 제거**

세척 후 **자동건조로 청결하게**

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로 실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고 청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 디스플레이 건조 아이콘에 불이 들어오고, 남은 운전시간이 숫자로 표시됩니다.

※ 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이
자동 설정됩니다. AI건조 중 바람세기(1~5단계)를
조절해 건조시간 단축도 가능합니다.

압도적 1위
가전은 역시 LG

2025년 국가고객만족도
10년 연속 최다1위

NCSI 가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG *WHISEN* 20년 연속 1위	LG TROMM 20년 연속 1위	LG DIOS 14년 연속 1위
LG *WHISEN* 제습기 11년 연속 1위	LG DIOS 김치톡톡 10년 연속 1위	LG 올레드 8년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 8년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 8년 연속 1위	LG PuriCare™ 정수기 7년 연속 1위
LG TROMM 건조기 7년 연속 1위	LG 코드제로 A9S 7년 연속 1위	LG 스타일러 5년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 4년 연속 1위	LG gram 3년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 3년 연속 1위

2025 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG *WHISEN* 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨

에너지 위너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상

대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증

영국 BAF 알레르기 인증
공기청정키트

시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상

TÜVRheinland®
먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※2025년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/정수기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독
※한국생산성본부에서 진행한 국가고객만족도 25년2분기 조사결과 기준, 2025년 7월 7일 조선일보 발표

LG 휘센 1Way (기본)

시원한 직접풍과 기분 좋은 간접풍,
바다의 시원함을 담은 부드럽고 슬림한 곡면 디자인으로
쾌적한 주거 공간을 선사합니다.





※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG *WHISEN* 시스템에어컨

소프트 바람 New

섬세한 바람 조절은 물론, 최저 23dB의 조용함으로
몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어줍니다.

※ 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다. ※ 에너지 절감율은 공인 시험기관 (KTL) 참관하여 진행한 3자 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
- 시험일자 : '25년.2월 - 대상모델 : 실외기- 주거용 6 HP, 주거용 1 WAY 실내기 - 7.2, 6.0, 4.0 kW
- 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내초기온도 27℃, 8시간 냉방 운전. 일반바람 (강풍, 표준각, 희망온도 18℃), 소프트바람 (바람온도 4단계, 희망온도 18℃) - 결과 : 일반바람 대비 소프트바람 8시간 누적 소비전력 76% 감소

※ 소프트바람 운전중 무선리모컨의 '온도' 버튼 동작 시 '바람온도' 단계를 변경할 수 있습니다.
※ 소프트바람 운전중 '실내 희망온도' 변경을 원하는 경우, 소프트바람을 해제해야 합니다.



멀리, 더 빠르게 휘센 파워 바람

바람각을 상하좌우로 개별 제어할 수 있어
구석구석 골고루 냉방합니다.

바람각을 20°에서 70°까지
6단계로 개별 제어

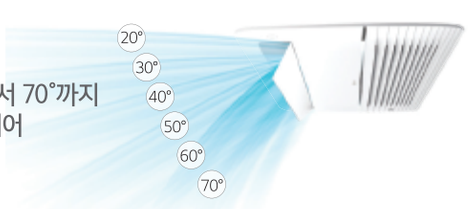

거실뿐 아니라 작은방까지
상하좌우 자동 풍향 조절



쾌적절전 기능으로 에너지 절감

LG 휘센 시스템에어컨의 쾌적절전 기능, 어떻게 다를까요?





일반 시스템에어컨 습도센서는
단순 운전 전환용으로 에너지 절감에
영향을 주지 않아요!

❶ 실외 온도, 실내 온도/습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하여,
실내 온도를 춥지 않고 시원하게 유지하고 에너지를 절감합니다.
❷ 냉매의 양을 스스로 조절하여 실내 온도의 쾌적함을 유지하고 에너지를 절감합니다.

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음
※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
- 실험조건 : 냉방표준운전, 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB/19℃ WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전

※ 쾌적절전운전은 S.LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

LG 휘센 1Way (기본)



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

전기료 걱정 낮추는 에너지 소비효율 1등급

LG는 주거용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여
1등급 에너지 소비효율을 인증받았습니다.

※ 한국에너지공단 효율관리기자재 신고확인서 기준 1등급 제품이며,
상세 스펙은 PDB (Product Data Book) 에서 확인 가능합니다.
- 멀티 7.2~4.5 kW 실외기

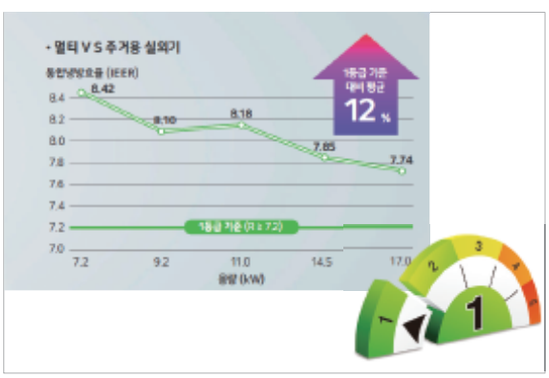

독일 TUV 인증받은 내구성이 더욱 강화된 블랙 핀

특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에
매우 강한 열교환기로 글로벌 시험,
인증기관 독일 TUV에서 인증받았으며
오래 사용할 수 있습니다.



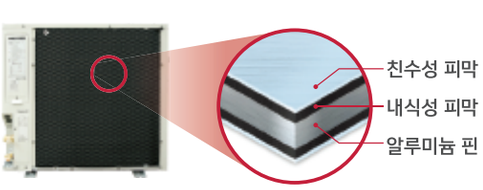

※TUV인증 취득, 2019년 5월 10일, (인증번호 : 50251080 001)
※TUV 인증: 독일을 기반으로 하는 150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관

내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용해
내구성을 향상 시켰습니다.

! 일반 시스템에어컨은 플라스틱 재질의 가연성 소재를 사용해요!



내부 케이스

LG *WHISEN* 시스템에어컨

곰팡이, 세균 번식을 억제하는 자동건조 기능

에어컨 사용 후, 자동으로 건조시켜 곰팡이와
세균 번식을 억제하고 깨끗하고 위생적인 바람을 제공합니다.



천장형 에어컨에 적합한 프리필터

일반 에어컨에서 사용하는 극세사 필터보다
먼지 제거 효율이 높고 먼지를 꽉 잡아줍니다.

※ 자료출처 : 한국 기계 연구원(KIMM)입자 연구팀 의뢰 시험 결과, 312.5 mg/㎥, JIS#8 시험분진, 유속 1.2 ㎧

극세사 필터 대비
먼지제거효율 2.5배!

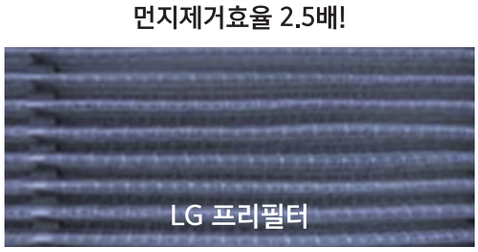

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동

여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이
정상 가동하여 불편함이 없습니다.



LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT

와이파이(Wi-Fi)모듈이 기본 장착되어 있어
휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게 에어컨을 한눈에
모니터링하고 제어 가능합니다.

※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니,
최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상)
※ ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.
※ 초기 ThinQ 앱에 제품 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다.
※ 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참조해주세요.
※ LG UP가전 기능 이용을 위해서는 LG ThinQ 앱 내 'ThinQ Play'에서 기능 다운로드를 받아야 합니다.
※ ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다.



LG ThinQ®

집에 가까워 지면
스스로 ON!

실외온도가 높으면
스스로 ON!

매일 취침시간에
스스로 OFF!

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

LG 휘센 1Way (기본)



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨? 항균 처리 관리와 AI건조로
속부터 깨끗한 휘센 ! 필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.

실내 공기 청정관리

프리필터



들어오는 바람의 큰 먼지 제거

제품 내부 위생관리

항균처리 드레인팬



드레인팬 항균 처리로
세균 증식 억제

항균처리 단열재



단열재 항균 처리로
세균 증식 억제

열교환기 세척



열교환기의 응축수를
얼렸다가 녹이면서 세척

AI 건조



운전 종료 시 에어컨 내부
습기 제거에 도움

※ 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

LG *WHISEN* 시스템에어컨

New

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 항균 물질을 적용함.
※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름밀착법 ※시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기은계 항균제 혼합 (초품 절단 시편)
※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※인증기관 : 바이오테카, FITI 시험 연구원
※ 시험결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

황색포도상구균, 대장균 **감소효과**
항곰팡이 **1등급 확보**



※Fiti 실험 항균력 검증실험
* 단열재의 항균 기능은 FITI시험연구원에서 항균력 검증실험
(JIS Z 2801:1020, 필름밀착법) 시험을 통해 검증된 결과 입니다.
* 항균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

New

열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과

에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

※ 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모컨을 통해 실내기별로 작동할 수 있으며,
실내기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
※ 세균 증식 억제 효과는 비화학적인 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
– 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) – 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를
침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
– 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1 ℃, (습구) 19±0.5 ℃ / 실외온도 (건구) 35±1 ℃, (습구) 24±0.5 ℃
– 시험모델 : MNV0721C2S, MNV0231K2S – 시험기관 / 시험일시 : TUV Rheinland 참관 시험 / `25.2월

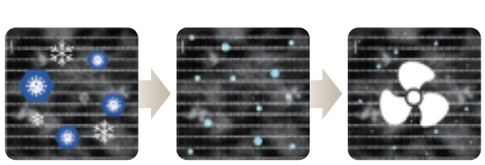

열교환기의 **응축수를 얼렸다가**
녹이면서 **먼지 및 세균 제거**
세척 후 **자동건조로 청결하게**

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로
실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고
청결한 관리를 도와줍니다.
AI건조 시 ThinQ 앱을 통해 남은 운전시간을 확인할 수 있습니다.

※ 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



실내 온도/습도 기반,
15~60분 사이로
건조시간이 자동 설정됩니다.

AI건조 중 바람세기
(1~5단계)를 조절해 건조시간
단축도 가능합니다.

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

LG 휘센 1Way (기본)



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

바닥 공간 활용성 UP!

천장설치로 바닥 공간 활용도가 높아요





가전은 역시 LG



우리집 시스템에어컨 옵션
왜 LG 휘센을 선택해야 할까요?

실내 공간을 넓게 써요

천장에 깔끔하게 설치하여
실내 공간을 넓고 쾌적하게 활용할 수 있어요.

경제적이고 깔끔해요

입주 후에는 공사도 번거롭고 흠집 때문에 인테리어 비용이 들 수 있어요.
'지금' 선택하면 새 집에 깨끗하게 설치 가능해요.

내 집의 가치가 올라가요

전실에 시스템에어컨이 설치된 주거공간은
매매/전세/월세 거래 시 더 선호되고 있어요.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



LG 휘센 시스템에어컨
혹시 이런 점이 궁금하세요?

01 시스템에어컨을 설치하는 이유가 무엇인가요?

천장에 설치하는 시스템에어컨은 **실내 공간을 넓게 쓸 수 있고**
집안 분위기도 고급스럽게 바꿔줘서 이제 선택이 아닌 필수랍니다.

02 지금은 할 생각 없는데, 입주 후에 설치해도 되지 않나요?

아닙니다! 시스템에어컨은 천장 안에 배관을 설치하는 제품이라 아파트 골조가 올라갈 때 같이
공사를 진행해야 해요. **입주 후에 설치하려면 천장을 뜯어내고 배관 공사부터 다시** 해야 해서 번거롭고
하자가 발생하거나 인테리어에 손상이 생길 수도 있어요.

03 제가 살 집이 아닌데… 설치해야 할까요?

네, 임대를 하더라도 시스템에어컨은 꼭 필요합니다. 임대로 들어오시는 분이 스탠드 에어컨을 설치하면서
집에 손을 대면 문제가 발생할 수도 있어요. 시스템에어컨을 설치해놓은 집은 **나중에 매매를 하거나**
전월세 거래할 때 더 선호된다고 하니 미리 설치하시는걸 적극 추천합니다.

04 2년 뒤 입주인데, 구형제품으로 설치되는거 아닌가요?

아닙니다! 지금 옵션으로 선택하더라도 **설치 시점에 맞춰서 생산된 제품으로 설치**해드려요.

05 청소하기도 힘들 것 같고, A/S 비용도 많이 들 것 같은데요?

걱정 마세요! 에어컨에 먼지가 쌓이면 **필터만 빼서 물청소로 먼지를 제거하고,**
건조 후에 다시 끼워주기만 하면 된답니다.

06 거실과 안방에만 설치하면 되나요? 작은 방까지 꼭 설치해야 하나요?

네, **전실 설치를 추천**드립니다. 특히 작은 방을 아이들 공부방으로 사용하시면 반드시 에어컨이 필요해요.
발코니 확장이 되어있는 아파트들은 **햇빛이 바로 들어와서 덥고 미세먼지 때문에 창문을 열기도 힘들어요.**
또한, 건축법상 **건물 외벽에 실외기 설치가 불가능하여, 나중에 작은 방에 설치하고 싶어도 못하는 경우**가 많답니다.

타입별 위치안내

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치는 변경될 수 있습니다.

84㎡ A TYPE



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1(2대)	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	3.2	1		
선택2(4대)	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	3.2	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3(5대)	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	3.2	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

알파룸은 〈드레스룸 특화〉 옵션선택에 따라 통합형 드레스룸으로 변경될 시, 선택3(알파룸 에어컨 추가) 에어컨 선택 불가

타입별 위치안내

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치는 변경될 수 있습니다.

84㎡ B TYPE



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1(2대)	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	3.2	1		
선택2(4대)	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	3.2	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		

타입별 위치안내

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치는 변경될 수 있습니다.

84㎡ C TYPE



■ 시스템에어컨

구분	시공위치	실내기		실외기	
		용량(kw)	수량	용량(kw)	수량
선택1(2대)	거실	7.2	1	11.0	1
	침실1	3.2	1		
선택2(4대)	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	3.2	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
선택3(5대)	거실	7.2	1	14.5	1
	침실1	3.2	1		
	침실2	2.0	1		
	침실3	2.0	1		
	알파룸	2.0	1		

알파룸은 〈드레스룸 특화〉 옵션선택에 따라 통합형 드레스룸으로 변경될 시, 선택3(알파룸 에어컨 추가) 에어컨 선택 불가

LG WHISEN 시스템에어컨 모델명

주택형	실명	모델명		
		실내기 (고급형)	실내기 (일반형)	실외기
84A TYPE	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	옵션1 RPUQ0404S2R 옵션2, 3 RPUQ0505S2R
	침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
	침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	알파룸	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
84B TYPE	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	옵션1 RPUQ0404S2R 옵션2 RPUQ0505S2R
	침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
	침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
84C TYPE	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	옵션1 RPUQ0404S2R 옵션2, 3 RPUQ0505S2R
	침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
	침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	알파룸	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	

※ 상기 제품의 2026년 03월 기준으로 제조사와 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능 개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품절, 품귀 등의 사유 발생 시 동제조사의 동종, 동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 옵션선택형에 따라 실내기 동시 운전시 실외기 능력내에서 능력발휘됨을 알려드립니다.

※ 관련 법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection

Fit & Max

(냉동/냉장/김치냉장고)



BC1F4AA (냉동)
제품크기(WxHxD) : 598 × 1,860 × 670
용량 : 328L

BC1L4AA (냉장)
제품크기(WxHxD) : 598 × 1,860 × 670
용량 : 387L

BC1K4AA (김치)
제품크기(WxHxD) : 598 × 1,860 × 670
용량 : 328L

※ 냉장고 색상 베이지, 에센스화이트 중 한 개 색상 선택가능
– 교차 선택불가
※ 입주 6개월 전 색상 선택 설문 예정입니다.
※ 모델명은 추후 변경될 수 있습니다.

공간인테리어 가전, **LG 오브제컬렉션**

공간에 자연스럽게 녹아 드는
뉴트럴 디자인

다양한 소재와 컬러로
어떤 공간에도 자연스럽게 어우러져
아름다운 공간 연출

본질을 양보하지 않은
압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용,
가전 본연의 기능에 집중해
최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는
가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고,
더할수록 주방 공간을
작품처럼 완성

본질에 충실한 **오브제컬렉션만의 기능**



Fit & Max 라인업
우리집에 딱 맞는 냉장고
조합을 맞춤으로 구성



제로 클리어런스 힌지
냉장고 장과의 간격을
최소화 한 Fit & Max 디자인



터치 한 번으로 오토도어
한 번의 터치로 힘들이지
않고 도어 오픈



더 넓은 도어 열림각
110도로 편리하고
넓은 도어 열림각

구석구석 신선한 냉기를 전달하는 냉장고



24시간 자동정온
내부온도를 일정하게 유지해 신선함을 오래오래
±0.5℃의 온도 편차로 24시간 동안 내부 온도를 유지



도어쿨링+
자주 여닫아도 냉기는 그대로 도어까지 냉기를
멀리 보내 자주 여닫는 도어 쪽 식품도 신선하게 보관



청정탈취필터+
고내 순환하는 공기가 광촉매 필터를 통과하여, 가시광
LED를 비춰 균 번식을 억제, 신선한 내부환경 유지

신선하고 넉넉하게 보관하는 냉동고



특급 냉동
냉동 보관을 더 빠르고 신선하게 고내 전체
온도를 빠르게 낮추어 신선하게 보관



신선 냉동실
생선, 육류 등 다른 식품들과 분리하여 보관



넉넉한 서랍과 선반
서랍4개, 선반3개로 넉넉하게 수납

김치맛 제대로 지켜주는 김치냉장고



±0.3℃ 신선정온
낮은 온도 편차로 본연의 맛을 지켜주는 ±0.3℃ 로
정온을 유지해 김치와 식재료 본연의 맛을 유지



인공지능맞춤보관
포장김치를 새로 구매했다면 LG ThingQ앱에
간편하게 등록하여 알맞게 맛있게 보관



냉기지킴가드
내부의 냉기 유출을 줄여주고 외부의
더운 공기를 막아주는 냉기지킴가드

<24시간 자동정온> * 자동정온 미적용 시, 큰 온도 편차로 일정한 온도 유지가 어렵습니다.* 24시간 자동정온 기능은 냉장실만 해당됩니다.* 상냉장하냉동 냉장고 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준* 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준* 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 24시간 자동정온 적용 모델에 한함 **<정정탈취필터+>** [균 번식 억제 성능 시험]* 테스트에 사용된 박테리아: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 폐렴균(Klebsiella pneumonia)* 필터의 일부(1g)를 50ml의 희석된 박테리아 용액에 넣고 가시광선 LED 모듈로 조사한 후 1시간(1hr) 반응을 통해 박테리아의 수를 측정하였습니다. (실제 필터 크기 : 50mm x 30mm x 7mm)* TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며, ASTM E2149를 참조한 자사 시험법으로 수행하였습니다. ('20.12.19)* 필터의 일부분을 평가한 것으로, 실제 냉장고 내 설치 시 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.* LED는 60분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈 시, 성에 제거 시에는 동작하지 않습니다.[탈취 성능]* 황화수소, 트리메틸아민 탈취성능 90% 이상* 100L (W500 x D500 x H400 mm) 챔버 내 필터 단품 및 circulation Fan 설치, 황화수소 400ppm 주입 후, Fan을 동작하여 챔버 내 공기순환, 120분 후 확인 한 수치임.* 필터 단품 성능을 제한된 공간에서 평가한 것으로, 적용된 제품의 냉장실 크기, 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있음.* 탈취 성능 시험은 TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며 자사 제안 시험 방식으로 진행함. ('25.04.01)* 균 번식 억제와 탈취는 팬에 의해 통과된 공기에 한 합니다. **<인공지능 맞춤보관>** * 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치 중 보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상, C.제일제당 비비고, 풀무원 김치 제품(포장김치 제품별 종류는 '인공지능 맞춤보관 적용 제품 보기'에서 참고)에 한해 사용 가능합니다.[포장김치 ThinQ 앱 사용]* 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품 등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다.



디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지

BEI3ASB4BIE

・제품크기 (W x H x D) : 575 x 59 x 515 ㎜ ・타공치수 (W x H x D) : 560 x 65 x 480 ㎜ ・총 출력 : 3.4kW
・화구 : 인덕션 3구 : 인덕션(대) 2kW →3.4kW(터보), 인덕션(중) 1.4kW → 2.2kW(터보), 인덕션(소) 1.1kW → 2.2kW(터보) ・상판재질 : 세라믹글라스 ・색상 : 블랙 ・21종 안전장치
・5중 고화력 부스터 ・쿼드 인버터 ・끓음 알림 ・자동용기감지 ・원터치 다이렉트 컨트롤 ・용기 가열 지수 ・Wi-Fi, ThinQ ・UP가전 ・에너지소비효율등급 : 1등급

※성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지라서 더 좋은 이유 !

5중 고화력 부스터로 요리를 빠르게!

가열 성능을 끌어올리는 5중 고화력 부스터기술력이 요리를 빠르게 완성하고 연간 에너지 비용은 최저로 낮춰줘요.



쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게!

인덕션용이라도 용기에 따라 끓는 속도가 다르다는 사실 아시나요? 쿼드 인버터는 용기를 가열하는 효율을 높여 기존 대비2.3배 빠르게 조리해요.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면 사전 학습된 AI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



화구 사이 사이에 끼는 기름때,
골치 아프셨죠?

화구마다 닦아줄 필요 없이
상판만 싹싹 닦아 편리하게!

<5중 고화력> [전기료는 더 적게] * 한국에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품의 평균 전기요금 대비 낮은 연간에너지비용 비교시 (2023.01~2024.04까지 등록된 제품의 평균 기준, 동급 인덕션은 해당자로 내 1)국산제조 2)인덕션 3구 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) [10년 무상보증 / 220℃ 내열 코일 / 안전소프트웨어 설계] * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 2중 코일 구조 : 우측 대화구에 적용됨 [10년 무상보증] * 10년 무상보증은 스마트인버터 IH코일에 한함(19년5월 판매분부터) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) [220℃ 내열 코일] * KS C IEC 60085 규격 기준 220℃ 내열 소재 (=Class R) 가 내열 등급 중 최고 등급이며, 3자 인증 기관로부터 해당 제품이 최고 등급의 내열 소재를 사용한 것을 확인함 (3자인증기관 : KTL, 인증명 :전기용품 및 생활용품 안전관리법, 인증 내용 : 해당 모델이 내열 최고 등급인 Class R등급 소재의 코일을 사용하였음을 인증함. 인증연월 : 21.12) [안전소프트웨어 설계] * 부품의 과열 방지를 자동으로 제어하는 장치로, KTL로부터 인증 받음 (인증기관명 : KTL, 인증연월 : 24년 05월, 리포트 번호 : 24-014816-01-1, 인증 내용 : IEC 60335-1:2010 Annex R 가정용 전기제품 안전규격에 따른 기름온도 시험 시 기계적인 전원 차단방식에서 소프트웨어 차단방식변경에 따른 소프트웨어 안전성 인증 취득) **<쿼드 인버터>** * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 쿼드 인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음, 쿼드 인버터의 '쿼드'의 의미는 스위칭소자를 4개 배치한 회로구조로 전압을 높여 전기를 빠르게 보낼 수 있다는 의미로 사용되었습니다. 쿼드 인버터의 '인버터'의 의미는 전력을 변환하는 회로를 의미합니다. 용기 가열지수가 낮고 (예시: STS304 재질) 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있습니다. [최대 2.3배 빠른 조리] * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지 (우측 대화구, 3,400 W) / 자사 기존 전기레인지 (3,300W) 대상, 물 최초 온도 (25℃) 로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 실험조건 : 물 1.5 L, 선정된 인덕션 전용 저효율 용기 (스펙 아래), 실험모델 별 우측 대화구 최대점화 (터보 모드)기준 * 실험모델 : BEI3MQT, BEI3MST * 자사 시험 결과를 3자 시험 기관인 UL코리아가 검증한 결과 (2021.12)로 BEI3MQT가 BEI3MST 대비 최대 2.3배 (약 57%) 빠른 것을 확인한 실험 결과로, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 물끓임 실험 용기명 : 키친 플라워 브랜드 쿠킨 IH 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm) * 인덕션 전용 저효율 용기는 BEI3MST, BEIM3QT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5~8' 사이의 저효율 용기를 사용함 * 용기 가열 지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기 가열 지수가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다 [0~4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5~8 : 가열 효율이 낮은 저효율 용기 (예시: 스테인리스304, 주철 재질), 9~10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기 (예시: 자석이 붙는 스테인리스430 재질) 용기, 가열 지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있습니다. * 인덕션 전용 권장 용기는 인덕션 접촉면이 19~22 cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용 권장함 (바닥면의 자석이 붙는 면적이 19~22 cm 사이) , 상세 용기 가열 지수 정보는 자사 웹사이트의 제품 소개 페이지를 참고해주세요. * 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열 성능이 다를 수 있음* BEI3ANHL과 BEI3MQT는 상판 디자인 외 내부 기능 / 성능이 동일함 **<끓음알림>** [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] * 자사 기준에 의거 구분한 용기 가열 지수 8 이상의 용기예시: 스테인리스 430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22cm를 권장합니다. 자사 상세 용기 가열 지수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품 소개 페이지를 참고해주세요. (권장용기: 테팔 통3중 스테인리스 스틸 양수냄비 20cm) * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 점도 없는 국물요리 또는 물에서만 가능하고, 냉장 또는 상온 보관된 상태 (약 25℃ 이하)의 내용물을 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 내용물 용량에 맞춰 제품 조작부의 용량 버튼 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해 주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 버너는 1개까지 동시 사용할 수 있습니다. [다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.] * 볶음/튀김/조림 요리나 내용물이 단백질이나 녹말이 요리의 주성분인 경우 (우유, 면류 등) 나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 버너에 잔열 표시가 켜진 경우나 용기 가열 지수가 7 이하인 경우에는 끓음 알림 기능 사용에 적합하지 않습니다. (화구 사용 중이거나 과열상태에서 사용불가) * 전체 요리 내용물 중 물이 70% 미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미역국 등의 건식 및 복합 조리시 사용할 수 없습니다. * 냉동 상태에서의 조리물은 사용 불가하고, 냉동 보관 레토르트 식품은 사용할 수 없습니다. * 일시 낮춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다.



MZ385EBTA (워밍드로어 미포함)

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 459 x 469 ㎜ • 설치공간 (W x H x D) : 564 x 452 x 550 ㎜
- 용량 : 38 ℓ • 소비전력 : 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W
- 조리실 : 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 ㎜) • 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함)
- 액세서리 : 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서

LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유 !

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 그릴, 레인지, 발효 등 다양한 기능
광파오븐 하나로 빠르고 간편하게 요리하세요.



광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로
더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



에어프라이로 더 바삭하게!

갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게
즐겨보세요.



원형 조리실로 청소도 간편하게

각진 모서리 없이 쉽게 닦을 수 있는 원형 모서리로
청소가 간편합니다.

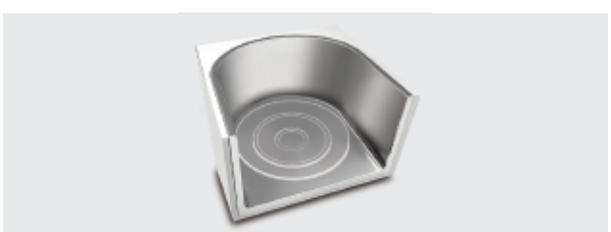

※ **광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술 ※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함

LG DIOS 식기세척기



DIE5PT (가구패널 부착형)

・제품사이즈(W x H x D) : 598 x 815 x 573 ㎜ ・설치사이즈 (W x H x D) : 600 x 820 x 600 ㎜ ・용량 : 14인용 ・에너지소비효율등급 : 1등급
・트루세척 : 100℃ 트루스팀, 토네이도 세척날개, 연수장치 ・인버터 DD모터 ・자동 문열림 건조 ・스마트 선반 시스템 ・ThinQ(Wi-Fi) ・UP가전
・걸레받이 제작 필수

※성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유 !

트루세척

100℃ 트루스팀
고온 미세스팀이 포함된 세척코스**로 유해세균・바이러스를 99.999% 제거
** 고온수/스팀 병행 분사

토네이도 세척 날개
입체 물살을 만들어 기름때 없이 강력하게 양방향으로 회전하는 4개의 날개와 좌우 각도로 움직이는 2개의 멀티모션 날개로 빈틈없이 구석구석 세척

연수장치
국내 브랜드 유일 연수장치로 투명하고 깨끗하게 세척수의 석회질 물질을 감소시켜 트루스팀과 함께 사용할 경우물 얼룩을 최대 87% 감소

자동 문 열림 건조

자동 문 열림으로
건조 성능 극대화는 물론,
냄새까지 배출






스마트 선반

스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론,
숟가락과 젓가락, 국자까지 모든 식기를 한번에 수납 및 세척 가능합니다.


다용도 선반


맞춤형 식기 꽂이


3단 높이 조절

대용량 14인용

온가족 식사 후에도 고민 없이 한 번에 세척
효율적인 공간 활용이 가능한 스마트 선반+로
최대 14인용 많은 양의 식기를 한 번에 세척



인버터 DD모터

10년 무상 보증
인버터 Direct Drive Motor



<100℃ 트루스팀> [100℃ 트루스팀 / 유해세균 및 바이러스 99.999% 제거] [100℃ 트루스팀] * 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임 * 스팀 발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음 * 100℃ 트루스팀 적용 여부는 모델별로 상이함[유해세균, 바이러스 99.999% 제거] * 대장균, 살모넬라, 리스테리아[KTR SI마크 인증, 2020.3], 황색포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴막대균, 메티실린 내성 황색포도상구균[KTR 실험결과, 2020.6~7], Enterococcus faecalis(엔테로코커스 페칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레운디)[KTR 실험결과 2020.8~10] Aeromonas hydrophilla(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레센스), Staphylococcus warneri(스테필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코크스 뮤탄스)[KTR 실험결과, 2021.8]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 * 장관출혈성대장균(O157:H7), 노로바이러스, A형 간염 바이러스(세계김치연구소 실험결과, 2019.9): 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대체 미생물인 뮤린 노로바이러스 결과임, 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스동작 후 생균 감소율 확인 * 클로스트리디움 퍼프린젠스(인터텍 실험결과, 2020.8): 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 * HCoV-229E (휴먼코로나)[전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 코로나 바이러스의 일정으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님, 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후생균 감소율 확인 * A/H1N1(인플루엔자A)[고려대학교 의료원 실험 결과, 2021.1]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 * Enterobacter cloaca(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakaii(크로노박터 사카자키)[KCL 실험결과, 2021.8~9]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 * 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D*E*** 모델의 1시간, 살균 코스는 동일한 코스임 * 실험결과로 실제 사용 코스와 환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 **<토네이도 세척 날개 >** [54개 압체물살] * 54개 압체물살은 상부 스프링클러, 중간 와이드 세척날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 * 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램 상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사되지 않음 **<연수장치>** [국내 브랜드 유일 연수장치] * 국립진파연구원 홈페이지에 등록된 동급 식기세척기(국산, 가정용, 12인용 이상) 기준(2024.03) [물 얼룩 제거 실험] * 실험모델 : DFB22*(실험모델과 D*E*** 모델의 연수장치, 스팀 성능은 동일함) * 실험조건 : 표준코스 + 100℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준 * 실험방법 : 연수장치 + 스팀 옵션 동시 미적용/적용 조건, 전체 식기 64개 중 투명 식기(접시 6개, 컵 6개) 포함하여 세척 후 물 자국 평가,물경도 100ppm 기준, 연수장치 적용 조건의 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생 절차 진행 후 실험 진행함 * 실험결과 : 연수장치 + 스팀옵션 적용 시 물 얼룩 15개로 미적용(물 얼룩 122개) 대비 최대 87% 감소 * 실험기관 : TUV 라인란드(2020.6) * 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 * 실험모델의 표준코스와 D*E*** 모델의 1시간 코스는 동일한 코스임 **<인버터 DD모터 10년 무상 보증>** 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 견구/실험용도 등으로 사용하는 경우)



매일 빨 수 없는 옷, 매일 씻어입자!

LG 스타일러

S3MFB (블랙틴트미러)

・제품크기 (W×H×D) : 445×1850×585 ㎜ ・설치공간 (W×H×D) : 455×1875×600 ㎜ ・색상 : 블랙틴트미러
・스타일링 : 표준/급속/강력 ・고급의류 : 정장/코트/울니트/기능성 ・전문관리 : 교복/패딩/정장바지(다운로드코스)
・위생살균 : 표준/침구/미세먼지, 바이러스, 아기옷/인형/청바지(다운로드코스) ・맞춤건조 : 자동건조, 눈,비, 울/니트(다운로드코스)
・실내제습 ・바지칼주름 ・스마트 : Wi -Fi ・다운로드코스 ・버튼조작부 : LED 디스플레이 ・액세서리 : 옷걸이 2개, 바지걸이 1개

220개 글로벌 특허 기술, 스타일러는 오직 LG TROMM 스타일러 뿐!

특허받은 스타일러만의 무빙행어로 미세먼지 제거

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어가 옷을 직접 흔들어 옷의 미세먼지를 골고루 제거합니다.



특허받은 기술로 바지칼주름 관리

특허받은 바지 관리기로 다림질 한 듯 칼주름을 잡아주고, 생활주름은 말끔하게 정리해줍니다.



트롬의 앞선 건조기술로 의류건조 / 실내제습

인버터 히트펌프 저온 제습방식으로 손상 없는 의류 건조는 물론 최대 10ℓ를 제습하여 실내 공간이 산뜻해집니다.



트루스팀으로 국내 최다 유해세균, 바이러스, 유해물질 살균 및 제거 실험치 보유

유해세균 4종 99.99% 살균, 바이러스 5종 99.99% 제거, 집먼지 진드기 100% 사멸, 꽃가루 알러겐 5종 불활성화 드라이클리닝 유해물질 제거는 물론 최대 100% 탈취 효과까지 있습니다.



집 안 어디든 손쉽게 설치할 수 있는 스타일러


드레스룸


안방/작은방


거실


현관

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

HueZentte 3

HIMPEL

하이테크 프리미엄 욕실의 완성!

힘펠 욕실 환기가전 휴젠뜨 3





'휴젠뜨3'만의 차원이 다른 기술력이 쾌적하고 안전한 욕실공간을 만들어갑니다



제습(건조) 샤워 후 습기로 인한 세균, **곰팡이 제거로 깨끗하게!**

온풍 아이들 추위 걱정 없이 **온풍 기능으로 따뜻하게!**

환기 외부 오염공기 차단의 2중 전동댐퍼와 **정풍량 욕실환기로 쾌적하게**

헤어 & 바디드라이 4계절 내내 온·냉풍 **바디드라이로 편리하게!**

6단계 안전장치 사용자 편의뿐 아니라 안전을 강화한 6단계 안전장치로 욕실 안전 안심

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
제품방수 메인PCB 우레탄 몰딩 적용	전류휴즈 과전류 시 자동으로 제품 전원 차단	바이메탈 히터 과열 시 자동으로 전원 차단	온도센서 온풍 토출구 부분 과열 시 온도 체크, 제어	온도휴즈 온풍 토출구 과열 시 자동으로 히터 차단	ON/OFF 전원스위치 장시간 미사용 시 전원 차단

아늑하고 쾌적한 공간을 위한 휴젠뜨의 기술

무드등 조명

휴젠뜨 무드등으로 더욱 아늑한 힐링 욕실



청정하고 쾌적한 습도유지

습한 욕실을 빠르고 쾌적하게 제습

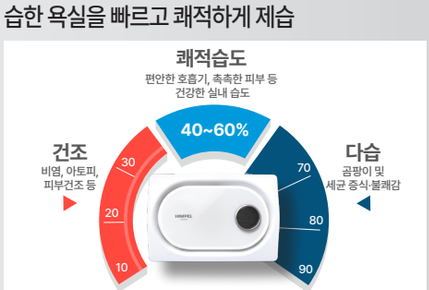

부담 없는 전기료

매일 30분 온풍 '강' 모드 사용 시 기존 전기요금에 +3,880원

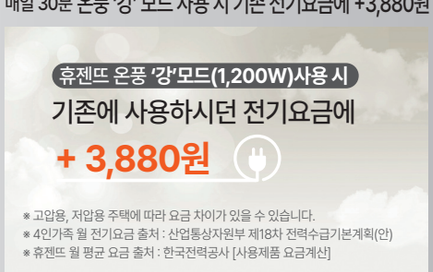

항목		환기	온풍	제습(건조)	헤어/바디드라이
FHD3-C150P		●	●	●	●
풍량 (CMH)	4단	120	-	-	-
	3단	90	90	90	190
	2단	70	80	80	150
	1단	50	70	70	100
소비전력 (W)	4단	16	-	-	-
	3단	13	1,200	635(온) / 30(냉)	1,500(온) / 52(냉)
	2단	12	1,150	610(온) / 24(냉)	1,300(온) / 32(냉)
	1단	11	1,100	580(온) / 19(냉)	1,200(온) / 18(냉)
소음 (dB)	4단	38	-	-	-
	3단	33	43	60	60
	2단	28	41	53	55
	1단	22	39	49	44
제품크기(mm)		477(W) x 314(D) x 149(H)			
타공치수(mm)		405 x 265 (±5)			

※ 본 제품 규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.

손쉬운 필터 관리

그릴 분리 후 가볍게 물세척하여 관리가 간편한 프리필터 적용



HIMPEL 숨쉬는 집®
본사 경기도 화성시 안녕남로 5
홈페이지 www.himpel.co.kr
TEL. 1899-0991 FAX. 031-424-0993
쇼핑몰 www.himpelmall.com

※본 홍보물의 내용은 외관 및 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
※본 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.
※본 홍보물은 (주)힘펠 상품 기준에 의거하여 (주)힘펠에서 제작된 홍보자료입니다.
※설치 위치는 입주자의 사용성을 고려하여 배치되며, 모델하우스 위치와 상이할 수 있습니다.

More than Smart Life

HL 디앤아이한라
홈네트워크 특화 제품



1 스마트 월패드 13인치 업그레이드



화면 베젤 두께 최소화로 심미감 증대 / 더 커진 디스플레이로 극대화된 사용성
고급스러움을 더욱 강조한 전용 디자인

2 도어락 지문인식 업그레이드



지문인식으로 보안성과 편의성 동시에 / 닫는 즉시 잠기는 즉시잠김 기능 탑재
고급스러움을 더욱 강조한 디자인

3 도어카메라 안면인식 업그레이드



이중 인증 기능으로 보안성 강화(지문인식 도어락 연동)
안면인식으로 도어락 열림 가능 / 부정 인증 시도 방지 기능 탑재

4 터치형 스마트 스위치 업그레이드



터치로 실내조명을 켜고 끄는 편의성 / 월패드와의 연동으로 외부 제어 가능

HL D&I Halla

HT